

TERASOVÁ MARKÝZA

PERGOLA LATIN




Samostatně stojící, ovládání lanovým převodem





Kotvení zeď - podlaha, ovládání lanovým převodem

Pergola Latin se stříškou



Podvěs

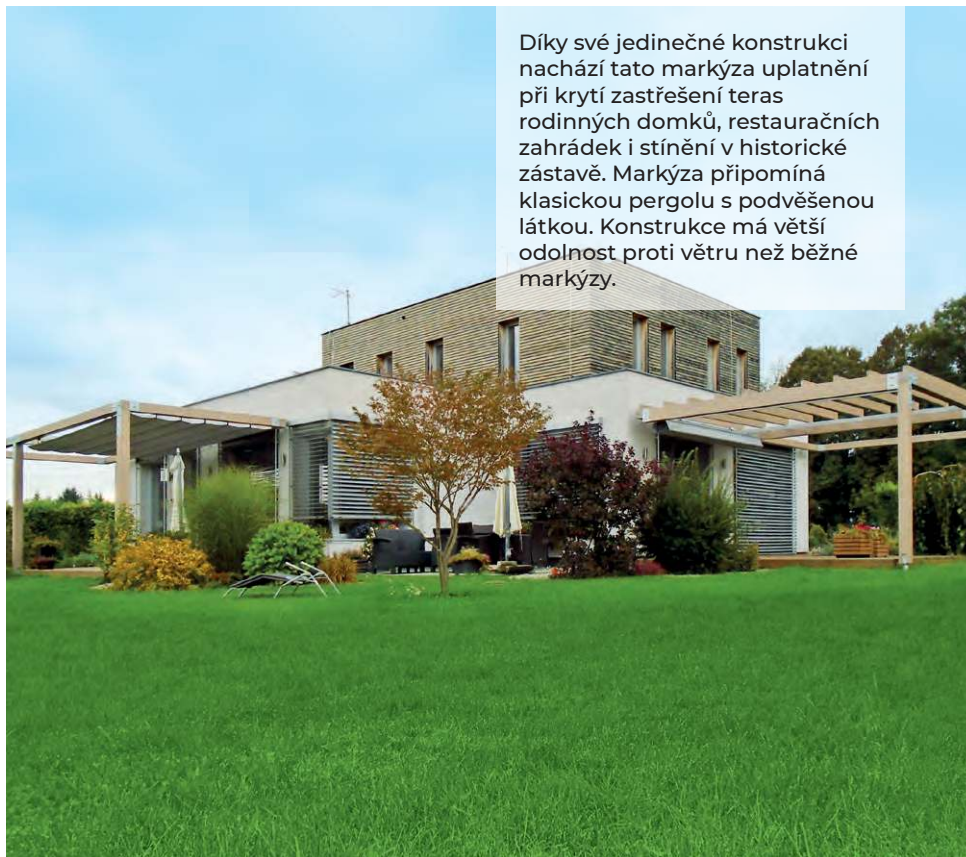

Díky své jedinečné konstrukci nachází tato markýza uplatnění při krytí zastřešení teras rodinných domků, restauračních zahradek i stínění v historické zástavě. Markýza připomíná klasickou pergolu s podvěšenou látkou. Konstrukce má větší odolnost proti větru než běžné markýzy.

Látka markýzy je upevněna do profilů, které se pohybují pomocí jezdců ve vodících kolejničkách k jedné straně. Konstrukce markýzy umožňuje její instalaci čtyřmi způsoby: kombinovaně do podlahy a zdi, mezi zdi nebo mezi dřevěné hranoly, do podlahy jako samostatně stojící konstrukci a do stropu. Moduly lze řadit za sebe a tak zvětšit užitný prostor pod markýzou.



BAREVNÉ PŘEVODNÍ

RAL 9010 bílá
Plastové díly, ovládací šňůra a fixační jednotka vždy pouze v bílé nebo černé barvě.



OVLÁDÁNÍ

Mechanicky lanovým převodem



POTAH

Markýzová látka
(odstíny dle vzorníku Bohemiaflex CS)



VÝROBNÍ ROZMĚRY

MAX (šířka x vyložení)
5 000 x 5 000 mm (samostatně stojící)
6 000 x 6 000 mm (ostatní varianty)



MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- jiné odstíny RAL
- stříška
- vodící kolejničky navíc

TECHNICKÁ INFORMACE

- V případech, kdy je rozteč mezi vodícími kolejničkami větší než 4 000 mm, je nutné přidat dodatečnou vodící kolejničku.
- Standardní rozpětí profilů, ve kterých je uchycen potah, se pohybuje v rozpětí 420 - 500 mm v závislosti na vyložení markýzy.

